

R32 invertora peldbaseina siltumsūknis - Smart Series

Smart Series R32 Invertora peldbaseina siltumsūknis ar invertora kompresoru, ventilatoru mainīga ātruma un loģisko vadības paneli, kas ļauj panākt enerģijas taupīšanu, ātru apkures dzesēšanu un augstu temperatūras kontroles precizitāti. Tas ir izdevīgs mūsu produktu variants.



13.4
COP



- Mixed color design(customizable)
- LCD control panel (language customizable)
- Novelty screwless design
- Multiple noise reduction design



WiFi Function



Heating&Cooling



Wide Working Range




Intelligent Defrosting




SAVE ENERGY AND SPEED UP HEATING TIME

Inverter Smart Series VS on/off HP(in 180 days pool season)

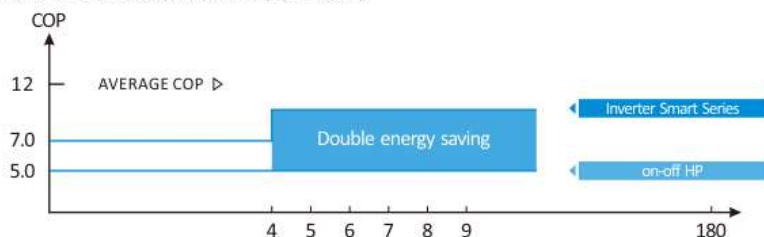

R32 invertora peldbaseina siltumsūknis - Smart Series

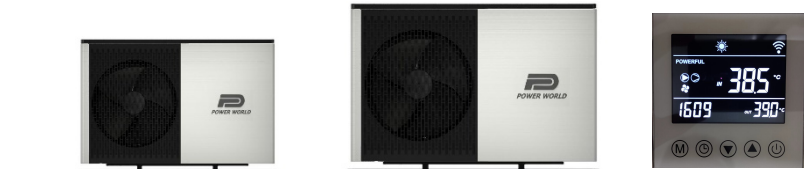R32 invertora peldbaseina siltumsūknis - Smart Series							
	CP-RW0100031-02	CP-RW0150014-04	CP-RW0200021-03	CP-RW0300040-01	CP-RW0400003-02	CP-RW0500077-02	CP-RW0600005
Modelis	PW010-KZXYC-C	PW015-KZXYC-C	PW020-KZXYC-C	PW030-KZXYC-C	PW040-KZXYC-C	PW050-KZXYC-C	PW060-KZXYC-C
Attēls							
Ieteicamais baseina tilpums (m) ³	15~30	20~40	25~50	30~60	40~75	55~100	55~100
Darba gaisa temperatūra (°C)	-7 ~43						
Darba ūdens temperatūra (°C) sildīšana	9~40						
Darba ūdens temperatūra (°C) dzesēšana	9 ~35						
Veiktspējas stāvoklis: Gaisa temperatūra 27°C, ūdens 26°C, mitrums 80%							
Apkures jauda (kW)	7.50~1.92	9.50~2.10	11.00~2.50	14.00~3.15	17.00~3.75	20.00~4.00	24.00~4.80
Sildīšanas jauda (Btu)	25500~6528	32300~7140	37400~8500	47600~10710	57800~13090	68000~13600	81600~16320
Patērētā jauda (kW)	1.36~0.15	1.73~0.16	2.00~0.19	2.54~0.24	3.1~0.28	3.64~0.31	4.36~0.38
COP	5.5~12.8	5.5~13.1	5.5~13.2	5.5~13.0	5.5~13.4	5.5~12.9	5.5~12.8
COP pie 50% jaudas	9.00	9.50	9.50	9.00	9.50	9.50	9.50
Veiktspējas stāvoklis: Gaisa temperatūra 15°C, ūdens 26°C, mitrums 70%.							
Apkures jauda (kW)	5.80~1.42	7.2~1.50	8.5~1.65	10.7~2.40	13.0~2.65	15.6~2.85	18.7~3.42
Sildīšanas jauda (Btu)	19720~4828	24480~5100	28900~5610	36380~8160	44200~9010	53040~9690	63580~11630
Patērētā jauda (kW)	1.28~0.22	1.60~0.23	1.89~0.25	2.38~0.37	2.89~0.41	3.47~0.44	4.16~0.53
COP	4.5~6.5	4.5~6.5	4.5~6.5	4.5~6.5	4.5~6.5	4.5~6.5	4.5~6.5
COP pie 50% jaudas	5.20	5.50	5.50	5.20	5.50	5.50	5.50
Veiktspējas stāvoklis: Gaisa temperatūra 35 °C, ūdens 28 °C, mitrums 80%.							
Dzesēšanas jauda (kW)	4.0	5.2	6.0	7.2	8.6	10.1	11.8
Skaņas spiediens 1 m dB(A)	38~48	38~48	40~50	42~51	43~52	43~53	43~54
Skaņas spiediens 50 % jaudas 1 m dziļumā dB(A)	40	40	41	43	44	44	45
Skaņas spiediens 10 m dB(A)	18~25	18~25	19~26	22~27	23~30	24~31	25~32
Siltummainis	Spirālveida titāna caurule no PVC						
Barošanas avots	230V/1 Ph/50Hz						
Aukstumnesējs	R32						
Kompresors	Gree						
Četru virzienu vārsts	Sanhua						
Izplešanās vārsts	Sanhua						
Frekvences draivera plate	Čiko						
Korpusa materiāls	Metāla korpus						
Ūdens savienojums (mm)	Φ50						
Nominālā ieejas jauda pie gaisa 15 °C (A)	5.6~1.0	7.0~1.0	8.3~1.1	10.5~1.6	12.6~1.8	15.2~1.9	18.5~2.3
Ieteicamā ūdens plūsma (m³/h)	2~4	2~4	3~5	4~6	6~9	8~10	9~12
Ūdens spiediena kritums (maks.) kPa	2	3	4	5	5	6	8
Neto svars/bruto svars (kg)	48/53	50/55	53/58	58/63	67/72	67/72	72/77
Izstrādājuma izmērs (mm)	912*360*610				980*370*760		
Iepakojuma izmērs (mm) (kartona kārba)	953*410*745				1021*420*895		
Iepakojuma izmērs (mm) (saplāksnis)	970*410*745				1038*420*895		