


Ūdens tvertnes

Slēgta un spiedienizturīga konstrukcija, darbojas ar ūdens pieslēgumu, karstais ūdens tiek piegādāts ar ūdensvada spiedienu. Iespēja pieslēgt apkures iekārtām, piemēram, apkures katliem un siltumsūkņiem, karstā ūdens uzglabāšanai un regulārai lietošanai. Aprīkots ar ūdens atgriezenisko pieslēgumu, ko var pieslēgt ierīcei, aukstais ūdens tiks uzsildīts, kas ir ļoti ērti un ļauj lietotājiem ietaupīt ūdeni. Aprīkots ar vienvirziena drošības vārstu, kas nodrošina drošu ūdens tvertnes darbību. Anoda stienis novērš koroziju un paildzina tvertnes kalpošanas laiku. Grīdas uzstādīšanas metode ir piemērota dažādām telpām.



ITEM KODS		801032-0043	801032-0044	801032-0046	801032-0073	801032-0074	801032-0032	801032-0033	801032-0034	801032-0036	801032-0038	801032-0152
MODELIS		PW-200L			PW-250L		PW-300L					PW-500L
TIPS		ūdens tvertne	ūdens tvertne	ūdens tvertne	ūdens tvertne	ūdens tvertne	ūdens tvertne	ūdens tvertne	ūdens tvertne	ūdens tvertne	ūdens tvertne	ūdens tvertne
Apjoms	L	200	200	200	250	250	300	300	300	300	300	500
IEKŠĒJĀS TVERTNES MATERIĀLS		SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
IEKŠĒJĀS TVERTNES BIEZUMS	mm	1.2	1.2	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
ĀRĒJĀ APVALKA MATERIĀLS		Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne	Krāsu tērauda plāksne
ĀRĒJĀ APVALKA BIEZUMS		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
VĪRUMA MATERIĀLS		SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
SPOLES TIPS		gofrēta caurule	gofrēta caurule	gofrēta caurule	kopējā caurule	gofrēta caurule	gofrēta caurule	gofrēta caurule	gofrēta caurule	gofrēta caurule	gofrēta caurule	gofrēta caurule
SPOLES SPECIFIKĀCIJA		φ25mm*20m	φ25mm*20m	φ25mm*20m	φ22mm*22m	φ32mm*25m	φ25mm*20m	φ25mm*30m	φ32mm*20m*2	φ32mm*25m	φ25mm*20m	φ32mm*20m*2
SPOLES BIEZUMS	mm	0.3	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SPOLES VIRSMA	m ²	2.2	2.2	2.2	1.5	3.5	2.2	3.3	5.6	3.5	2.2	5.6
AUKSTĀ ŪDENS IEPLŪDE		G3/4" M	G3/4" M	G1" F	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G1" F	G3/4" M	G3/4" M	G1" F
KARSTĀ ŪDENS IZVADS		G3/4" M	G3/4" M	G1" F	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G1" F	G3/4" M	G3/4" M	G1" F
ŪDENS IEPLŪDE 1		G1" M	G1" M	G1" M	G3/4" M	G5/4" M	G1" M	G1" M	G5/4" M	G5/4" F	G1" M	G5/4" M
ŪDENS IZEJA 1		G1" M	G1" M	G1" M	G3/4" M	G5/4" M	G1" M	G1" M	G5/4" M	G5/4" F	G1" M	G5/4" M
ŪDENS IEPLŪDE 2				/	/	/	/	/	G5/4" M		/	G5/4" M
ŪDENS IZEJA 2				/	/	/	/	/	G5/4" M		/	G5/4" M
ATGRIEZENISKĀ IEPLŪDE		G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" F	/	G3/4" F	G3/4" M	/
ŪDENS UZPILDES IEPLŪDES CAURULE		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
GAISA VENTILĀCIJAS SISTĒMA		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ELEKTRISKĀ SILDĪTĀJA PORTS		/	G1" F	G1" F	/	/	/	G1" F	G1" F	G1" F	G1" F	G1" F
ELEKTRISKAIS SILDĪTĀJS		/	3kW	/	/	/	/	3kW	3kW	3kW	3kW	3kW
ELEKTRISKĀ SILDĪTĀJA KONTROLIERIS		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SENZORA PIESLĒGVIETA		G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F
TEMPERATŪRAS MANOMETRS		/	/	G1/2" F	/	/	/	/	/	/	/	/
ANODE ROD		G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F
P/T VĀRSTS		G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	/	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F
DROŠĪBAS VENTILS		/	/	G1/2" M	/	/	/	/	/	/	/	/
DRENĀŽAS IZEJA		G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M
SIENAS STIPRINĀJUMS		/	/	JĀ	/	/	/	/	/	/	/	/
DARBA SPIEDIENS	bārs	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
INSOLĀCIJA		poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns
IZOLĀCIJAS BIEZUMS	mm	50	50	50	45	45	45	45	45	45	45	50
PRODUKTA IZMĒRSIS	mm	φ520*1575	φ520*1575	φ520*1575	φ560*1605	φ560*1605	φ560*1885	φ560*1885	φ560*1885	φ560*1885	φ560*1885	φ700*1845
IEPAKOJUMA IZMĒRS	mm	595*595*1590	595*595*1590	595*595*1590	630*630*1670	630*630*1670	630*630*1950	630*630*1950	630*630*1950	630*630*1950	630*630*1950	780*780*1950
NETO SVARS	kg	42	42	42	57	52	59	61	66	61	59	89
BRUTO SVARS	kg	46	46	46	61	56	64	66	71	66	64	95

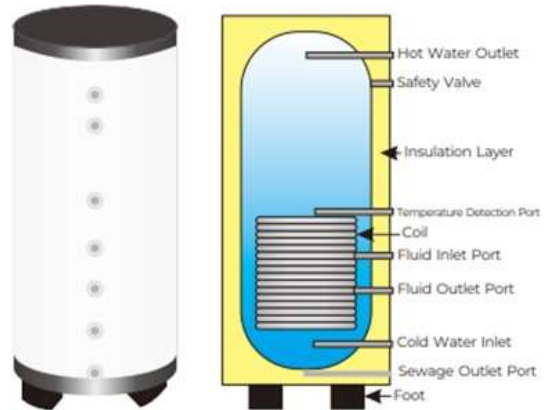